Manon

Réf. 290179

Notice de montage

Notice et informations à lire et à conserver

ATTENTION ! réservé à un usage familial.

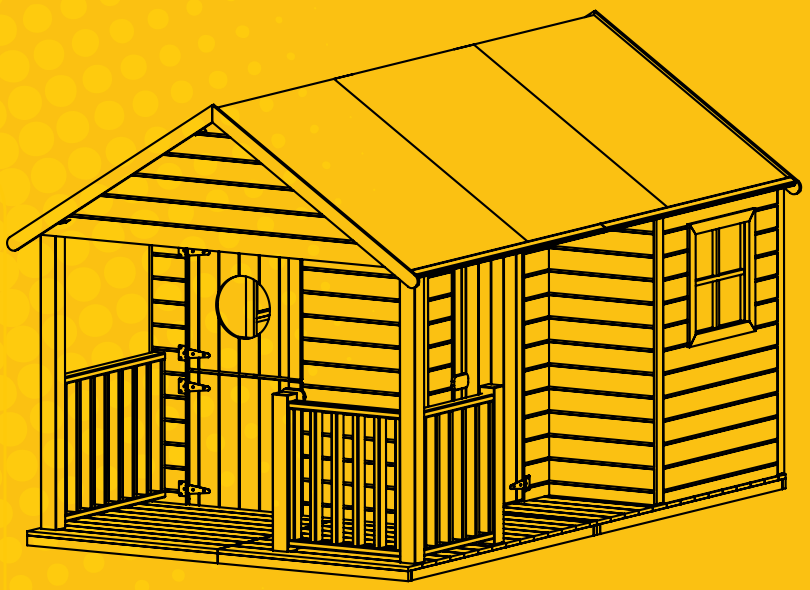

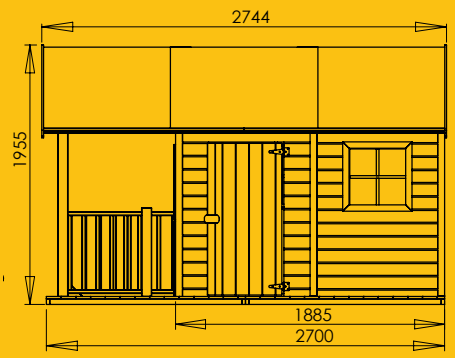



CE

3-14

50 KG MAXI
PAR ENFANT
MAXI 3 ENFANTS

0-3

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risques de chutes.

Z.I. La Bihardais
35170 BRUZ
FRANCE

CERLAND
notice 2012

SOMMAIRE

Avant-propos et instructions	**P. 3-4**
Garantie	**P. 5**
Vue éclatée et visserie	**P. 6**
Nomenclature	**P. 7**

MONTAGE

ÉTAPE 1	Assemblage du plancher	**P. 8**
ÉTAPE 2	Montage du 1er angle	**P. 9**
ÉTAPE 3	Montage du 2ème angle	**P. 10**
ÉTAPE 4	Montage du 3ème angle	**P. 11**
ÉTAPE 5	Pose des fenêtres	**P. 12**
ÉTAPE 6	Pignons arrières et intérieurs	**P. 13**
ÉTAPE 7 A-B	Montage des portes	**P. 14**
ÉTAPE 7 C	Pose des aimants	**P. 15**
ÉTAPE 8	Pose des finitions d'angles	**P. 16**
ÉTAPE 9	Montage des barrières	**P. 17**
ÉTAPE 10	Pose du pignon extérieur	**P. 18**
ÉTAPE 11	Pose des panneaux de toit	**P. 19**
ÉTAPE 12	Couverture	**P. 20**
ÉTAPE 13	Finitions de toit	**P. 21**

AVANT-PROPOS.

Avant de commencer le montage de votre maisonnette, nous vous recommandons de lire attentivement et de respecter les instructions de montage et d'entretien présentes dans ce manuel.

ATTENTION ! Ce jeu est exclusivement destiné à un usage familial et extérieur. Il ne peut en aucun cas être utilisé pour un usage collectif et/ou public. Cet article est destiné à des enfants âgés de 3 à 14 ans. Il ne convient pas à des enfants de moins de 3 ans.

CONTRÔLE DU COLIS.

• Même si vous n'envisagez pas le montage du jeu dès son acquisition, prenez le temps de déballez le colis afin de contrôler, à l'aide de la nomenclature présente dans la notice, la présence de l'ensemble des pièces. En cas d'anomalie vous prendrez contact avec votre revendeur, lequel s'occupera de la prise en garantie par le service SAV de Cerland.

• En cas de manquant ou de casse, notamment de pièces de structure, ne commencez à monter pas le jeu, une interruption trop longue du montage pouvant entraîner des désordres qui ne sauraient être pris en garantie.

• Prenez soin de stockez les éléments en bon ordre, au sec et à l'abri du soleil. Laissez une ventilation entre les pièces (utilisez pour cela les différents tasseaux ou chants plats de la maisonnette), afin d'éviter déformations et phénomènes de moisissures.

CHOIX DE L'EMPLACEMENT.

• La maisonnette doit être impérativement positionnée sur un sol plan stabilisé en prévoyant une zone minimale de 2 m entre le jeu et toute structure ou obstacle tel que barrière, garage, maison, branche d'arbres, fils à linge ou câbles électriques. Le jeu ne doit pas être installé sur béton, asphalte ou tout autre revêtement en dur.

PRÉPARATION DU SOL.

• Une fois défini l'emplacement de votre maisonnette, débarrassez, s'il y a lieu, le sol des éléments encombrants : végétaux, gravats... ou autres. Puis dressez le niveau du sol en éliminant toute irrégularité trop importante. Une règle excédent la longueur de votre maisonnette et un niveau vous permettront de contrôler la planéité du sol. Évitez de remblayer avec de la terre ou du sable, ceci pouvant nuire à la stabilité de la maisonnette.

MONTAGE.

• Le temps de montage est estimé à 1 journée 1/2 à 2 personnes.

• Avant de commencer le montage il est impératif de prendre connaissance de la nomenclature et du dessin éclaté sur lequel toutes les pièces sont référencées.

• Effectuez le montage en respectant l'ordre des étapes. Certains modèles nécessitent d'être scellés. Respecter les indications de scellement présents dans la notice.

CONSEILS :

• Pour un bon assemblage et afin d'éviter l'éclatement des pièces de bois, nous vous recommandons d'effectuer un pré-perçage avant vissage. Opération rappelée dans la notice par le picto ci-contre.
• Assurez-vous d'effectuer le vissage dans une épaisseur de bois suffisante, ceci afin d'éviter échardes et pointes de vis apparentes
• Au cours du montage prenez soin d'éliminer par ponçage les inévitables imperfections (échardes , noeuds tombés, peluche) liées à la nature du matériau bois.
• Malgré les contrôles, des échardes peuvent subsister sur certaines pièces de bois. Veillez à porter des gants.

ATTENTION

Veillez à conserver **notice et facture** . Ces documents vous seront indispensables pour toute demande ultérieure de SAV.



OUTILLAGE

- escabeau
- perçeuse - visseuse
- mèche à bois diam 4
- niveau à bulle
- mètre ruban (3 m)
- règle aluminium
- équerre
- cutter
- marteau
- gants
- pelle, râteau...

CONSEILS

MONTAGE (suite)

SÉCURITÉ DU MONTAGE :

• Éviter d'assembler votre maisonnette par jour de pluie ou de grand vent.
• Utiliser un escabeau plutôt qu'une échelle, la maisonnette en cours de montage n'offrant pas un appui suffisamment stable.
• Éviter de poser, en cours de montage, des outils sur les parties hautes de la maisonnette.
• Ne jamais monter sur le toit de la maisonnette, même brièvement, sous peine d'effondrement.
• Il convient également de veiller à éloigner les enfants lors du montage afin d'éviter les risques de chutes dus à l'utilisation de l'escabeau ainsi que les risques de blessure dus aux outils tranchants.
• Ne laisser pas les enfants monter sur le toit aussi bien lors du montage qu'après l'achèvement de celui-ci.

L'UTILISATION & L'ENTRETIEN.

Le bois de votre jeu bénéficie d'un traitement par autoclave, système qui alterne vide et pression et permet l'imprégnation en profondeur jusqu'au cœur du bois, contrairement à d'autres techniques de traitement plus superficielles comme le trempage… Le bois, par ce procédé, est protégé contre les attaques d'insectes et le pourrissement dû à l'humidité. Ce traitement par autoclave est garanti 10 ans.

Le bois, malgré tout, est un matériau naturel qui peut évoluer dimensionnellement avec les variations de température et d'humidité. De même, au fil du temps, il peut prendre une couleur gris argent due à l'exposition aux ultraviolets. Ce sont des phénomènes naturels qui n'altèrent en rien la durabilité du produit.

Pour conserver la teinte initiale, il vous suffira d'appliquer une lasure incolore ou, si vous préférez personnaliser davantage votre maisonnette, une lasure ou une peinture de couleur. Il est conseillé de réaliser cette opération avant d'assembler les différents éléments constitutifs afin de traiter uniformément et efficacement le bois sur toute sa surface. En tout état de cause, reportez-vous aux préconisations d'usage du/des produit(s) que vous utilisez afin de juger de la compatibilité avec le traitement autoclave.

ENTRETIEN :

La maisonnette une fois montée ne nécessite pas d'entretien particulier. Observez toutefois quelques règles simples.

• Veiller à assurer et maintenir une bonne ventilation.
• Penser à lubrifier périodiquement les charnières.
• Nettoyer régulièrement le toit des feuilles mortes et autres débris.
• De même éviter l'accumulation de neige pouvant entraîner une surcharge et occasionner des dégâts, voire un effondrement de la structure.
• Ne stocker pas d'objets lourds contre la paroi, ceux–ci pouvant entraîner une déformation de la structure.
• Surveiller le développement éventuel de mousses ou moisissures à la base ou sur les parois, notamment sur les parties exposées au nord. Au besoin éliminez-les.

SÉCURITÉ À L'UTILISATION :

• Ne jamais monter sur le toit de la maisonnette, même brièvement, sous peine d'accident.
• Ne jamais rien stocker sur le toit même à court terme sous peine d'effondrement.
• Ne pas utiliser de source inflammable (barbecue, feux divers, bougies etc.).
à l'intérieur de l'abri. Si vous le faites à l'extérieur, maintenez une distance d'au moins 3 ou 4 mètres
• Ne jamais laisser d'enfants en bas âge pénétrer et s'enfermer sans surveillance à l'intérieur de la maisonnette.
• Effectuer périodiquement un contrôle du jeu afin de vérifiez l'intégrité de la structure et en cas de détérioration, remplacer les éléments défectueux conformément aux instructions du fabricant.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.

Triez les différents matériaux (carton, plastique) de l'emballage magasin avant de les jeter dans la poubelle prévue à cet effet.

Lorsque le jeu sera en fin de vie, retirez toutes les parties métalliques et déposez le bois à la déchèterie. Ne brûlez pas vous même le bois traité, vernis ou peint.

RESPONSABILITÉ.

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages éventuels résultants du montage ou de l'installation inadéquat(e) ou erroné(e) d'un produit CERLAND, ou du non respect des instructions de montage.

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages éventuels résultants de l'utilisation inadéquate, impropre ou erronée d'un produit CERLAND, ou du non respect des instructions figurant sur l'emballage et la notice.

Les produits CERLAND sont destinés exclusivement à des fins privées. Le placement de produits CERLAND en des lieux accessibles à des tiers ou l'utilisation de produits CERLAND à des fins commerciales n'est pas autorisé(e) et exclu toute responsabilité du fabricant.

GARANTIES.

Ce jeu a été conçu pour vous donner entière satisfaction. Ses différents composants font l'objet d'un contrôle régulier en production et d'une garantie sur la partie bois.

• Structure bois :
10 ans de garantie contre les attaques d'insectes et la pourriture (bois traité autoclave haute pression norme EN 335-1). Cette garantie ne prend pas en compte les déformations naturelles du bois (apparition de fentes, gerces qui ne nuisent nullement à la résistance mécanique du jeu) ainsi que les changements de couleur dus aux effets climatiques.

La garantie s'applique aux pièces reconnues défectueuses par nos services et se limite au remplacement du/des élément(s) concerné(s). Ne sont pas pris en charge les éventuels frais de dépose et de pose.

VUE ÉCLATÉE & ET VISSERIE

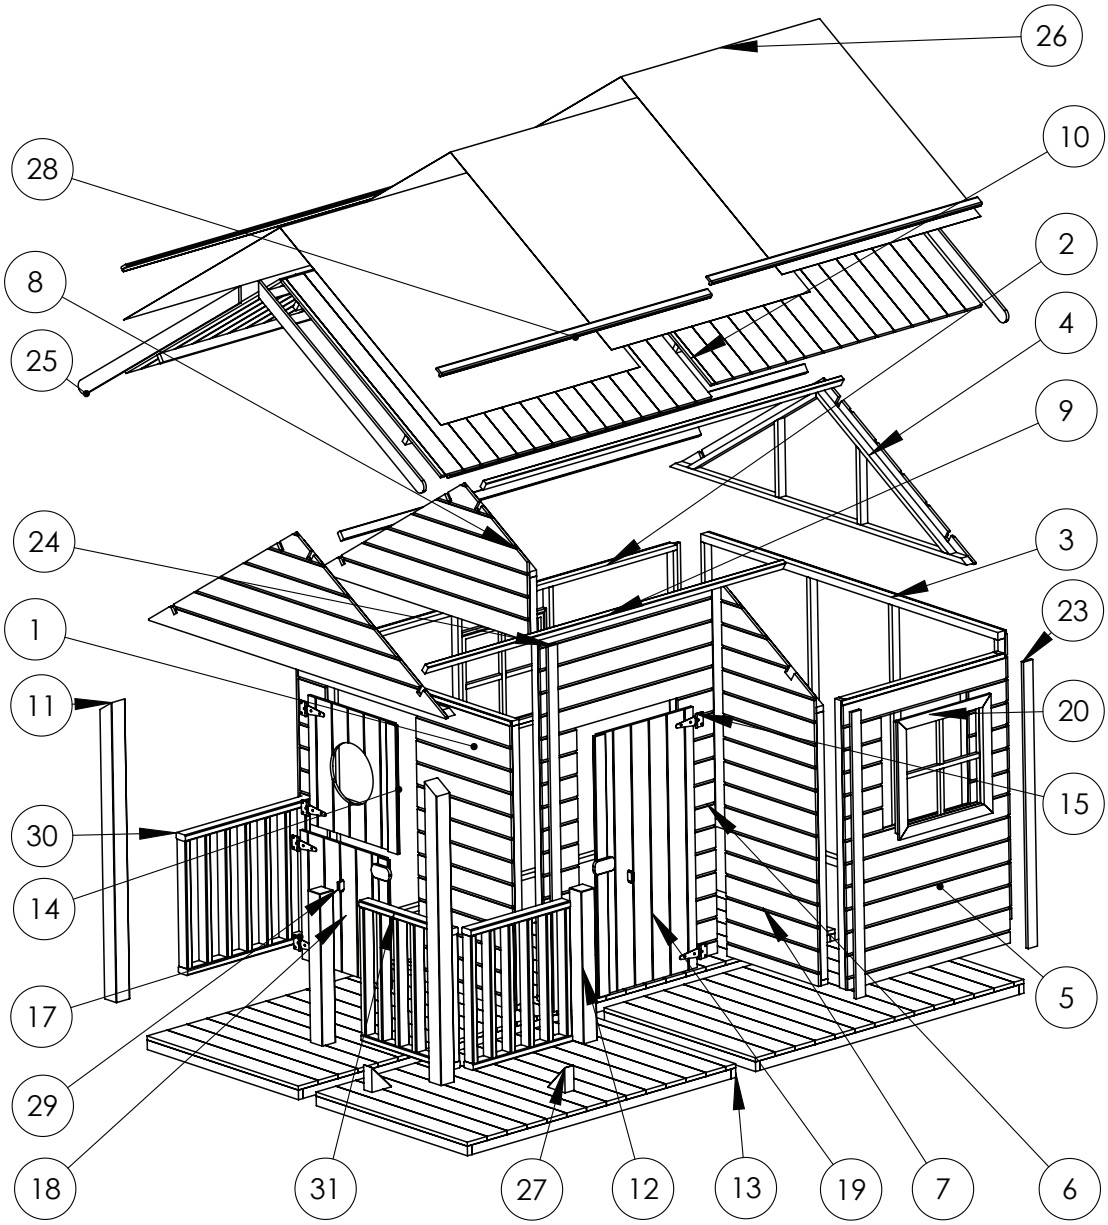

CONSEILS

- Avant de commencer le montage, prenez soin de bien repérer les pièces composant la maisonnette ainsi que la visserie nécessaire au montage.

Visserie MANON

Type	Qte	Désignation	Dimensions	
A	**100**	vis agglo TF Pozi bichromatée	3,5X50	
B	**50**	vis agglo TF Pozi bichromatée	3,5 X35	
C	**80**	vis agglo TF Pozi bichromatée	3,5X25	
D	**12**	vis agglo TF Pozi bichromatée	3X12	
E	**4**	vis agglo TF Pozi bichromatée	4X60	
F	**110**	pointes shingles	2x10	
H	**2**	vis agglo TF Pozi bichromatée	5x100	

NOMENCLATURE «MANON» Réf. 290179

N°	Q	DÉSIGNATION	RÉF.	DIM. (cm)
1	1	Panneau - façade avant	293269	119 x h.114
2	1	Panneau - latéral gauche	293270	173x h.114
3	1	Panneau - façade arrière	293271	167 x h.114
4	2	Panneau - pignon	293272	167 x h.49,3
5	1	Panneau - latéral droit fenêtre	293273	81,8 x h.114
6	1	Panneau - latéral pour porte	293274	l.86,5 x h.144
7	1	Panneau - retour	293275	147/114x49,5
8	1	Panneau - pignon intermédiaire	293276	119 x h.49,3
9	4	Tasseau (panne)	293277	20x35x180
10	4	Panneau - toit	293278	105 x h.136
11	2	Poteau de soutien	293279	68x68x118,3
12	2	Petit poteau (barrière)	293280	68x68x114
13	4	Module plancher	293281	85x135
14	1	1/2 panneau de porte (haut)	293282	48x50,8 + occulus
15	6	Charnière	293283	
18	1	1/2 panneau de porte (bas)	293284	48x50,8
19	1	Panneau de porte	293285	48x120,8
20	2	Fenêtre	293254	47x47
23	4	Liteau de finition angle	293286	113x1,2x4,7
24	1	Liteau de finition angle	293287	144x1,2x4,7
25	4	Finition de toit rive - planche de rive	293288	110x1,2x5,5
26	3	Papier bitumineux	293289	100x220
27	2	Équerre bois	293225	10x10x4,5
28	4	Finition de toit rive - cornière	293290	136x2x3,5
29	3	Aimant	293192	
30	1	Barrière	293291	73x63,5
31	2	Barrière	293292	50x63,5

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DU PLANCHER

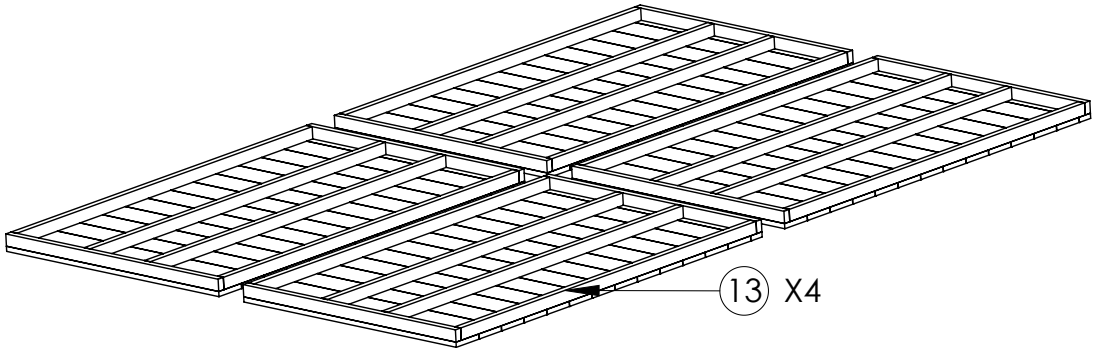

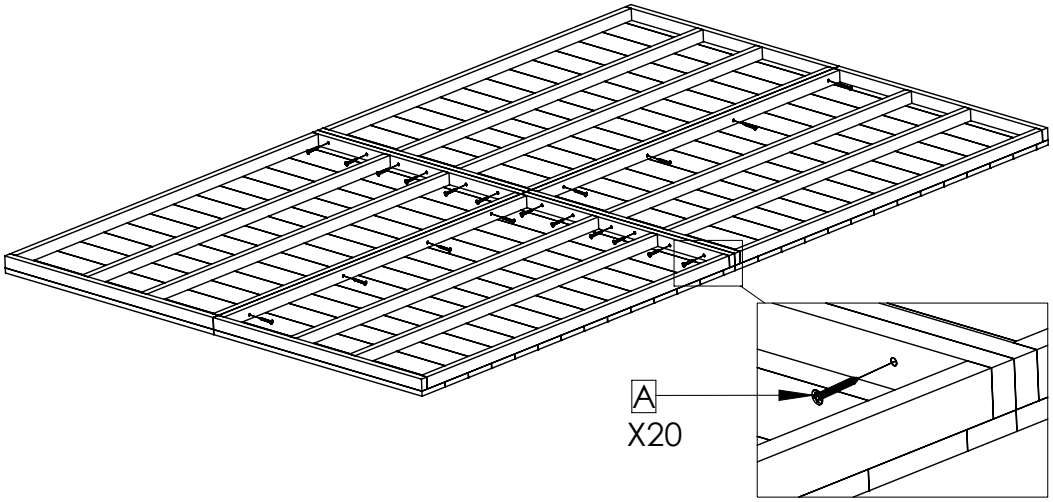



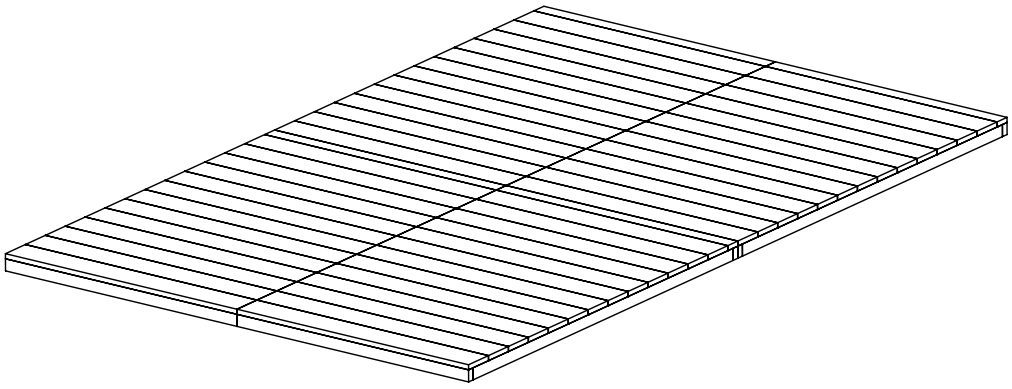

CONSEILS

- Réalisez l'assemblage des modules de plancher en positionnant ceux-ci sur l'envers, puis retournez l'ensemble une fois le montage effectué.

ÉTAPE 2 - MONTAGE DU 1ER ANGLE

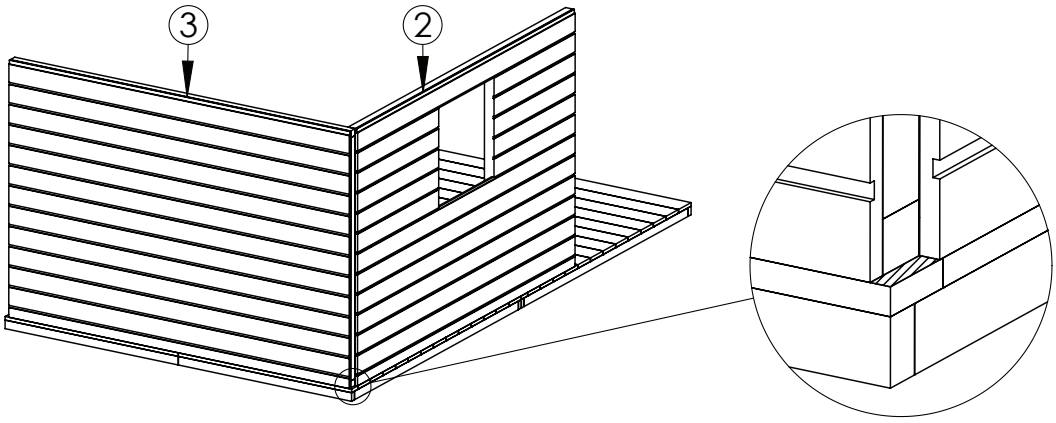

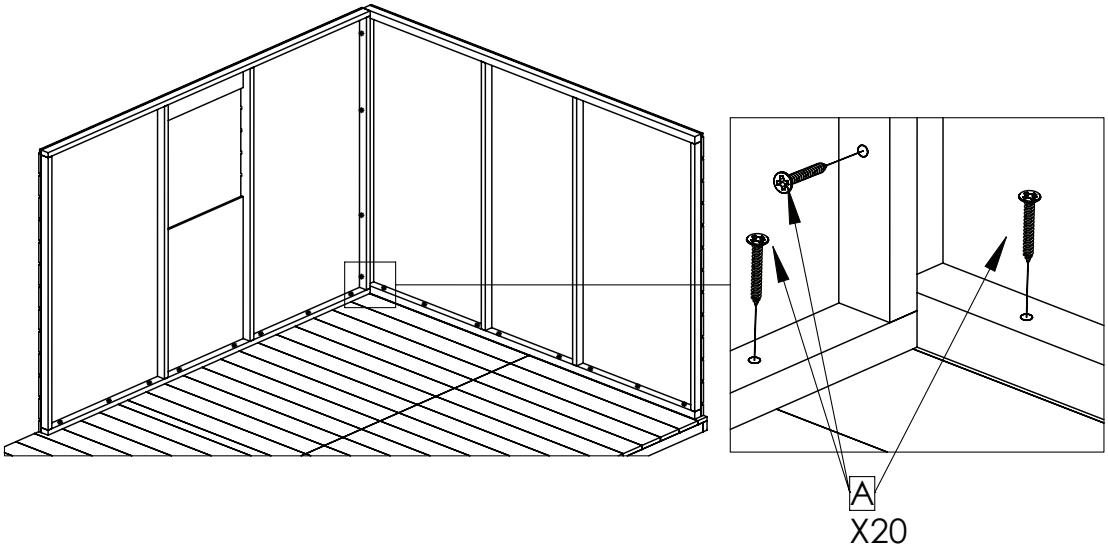

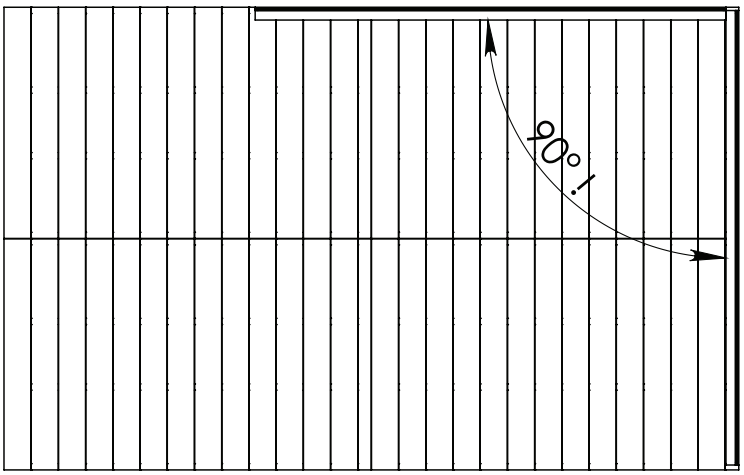

ATTENTION

- Veillez à bien respecter le positionnement des panneaux avant d'effectuer le vissage. Observez les détails ci-contre.

CONSEILS

- Vérifiez le niveau ainsi que la stabilité du plancher avant de commencer le montage des panneaux
- Vérifiez également, avant vissage, le bon équerrage des panneaux.



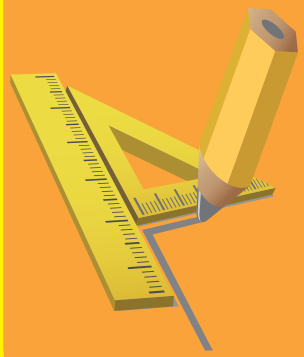

ÉTAPE 3 - MONTAGE DU 2ÈME ANGLE

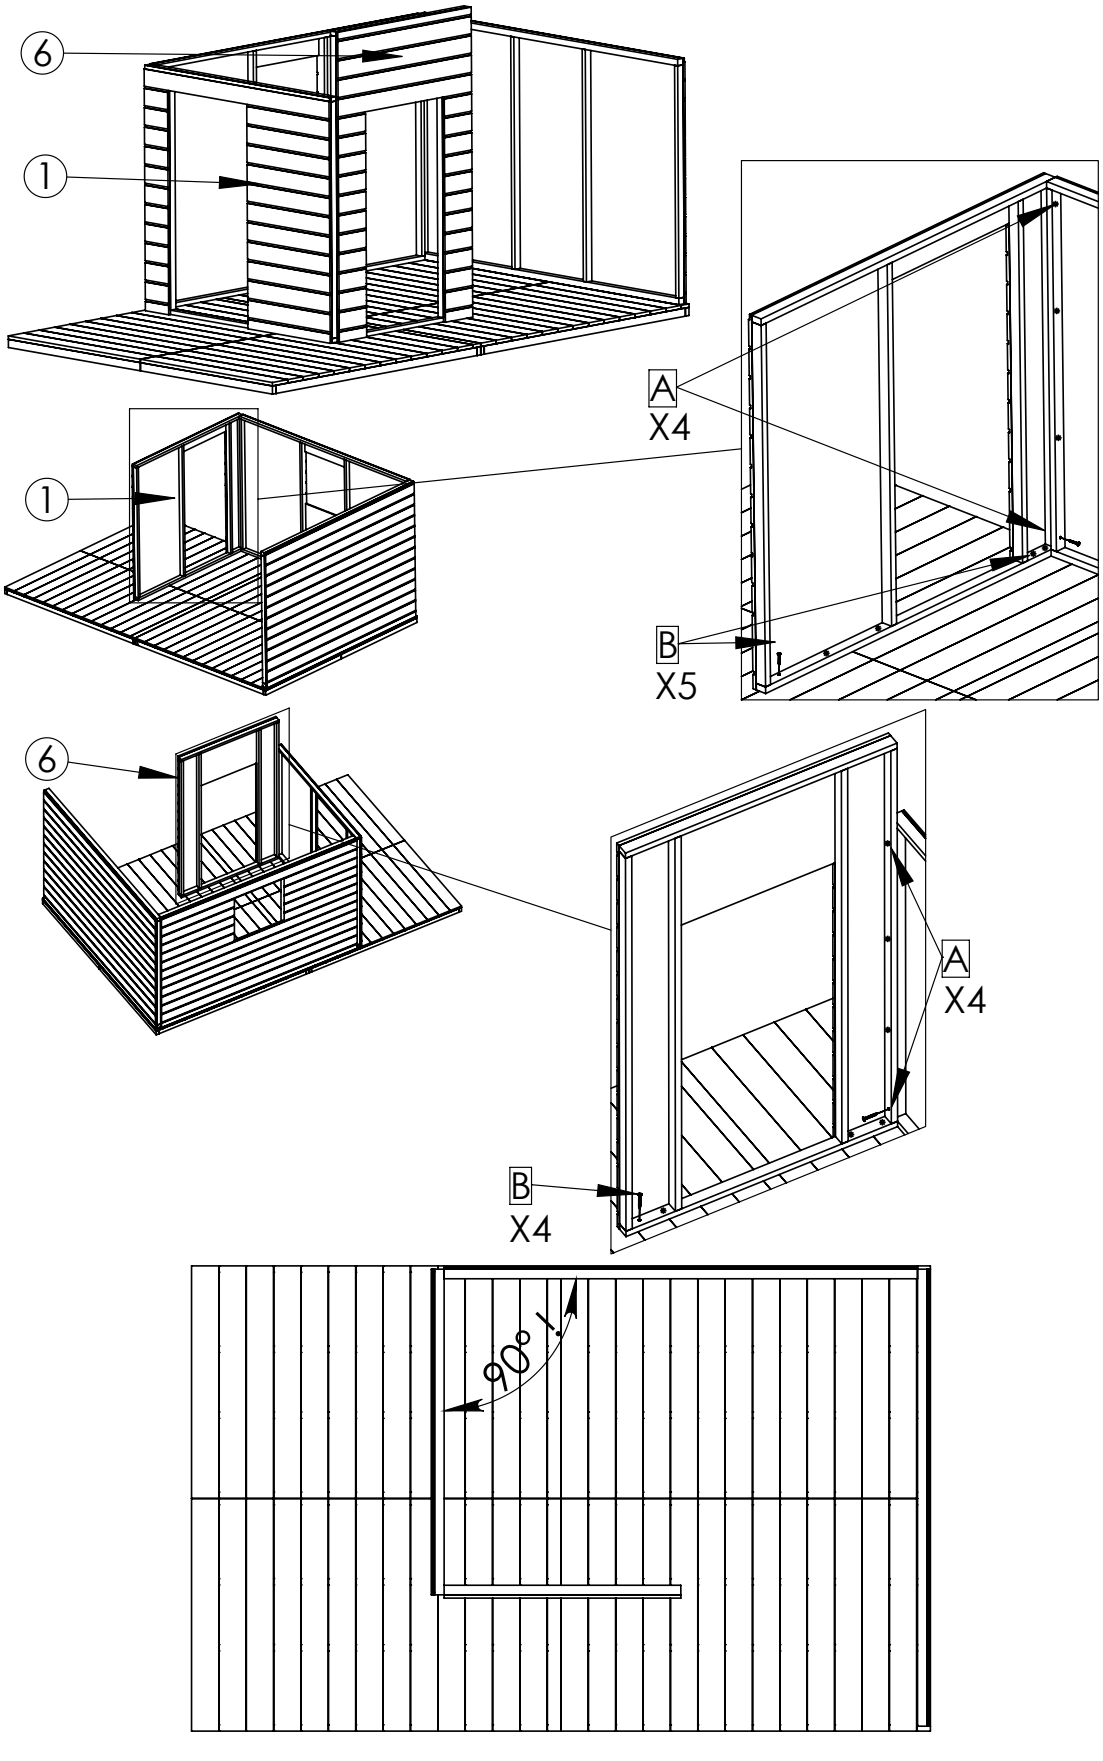

CONSEILS

- Pensez à contrôler le bon équerrage des panneaux avant d'effectuer le vissage.

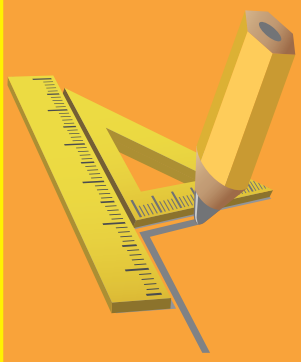

ÉTAPE 4 - MONTAGE DU 3ÈME ANGLE

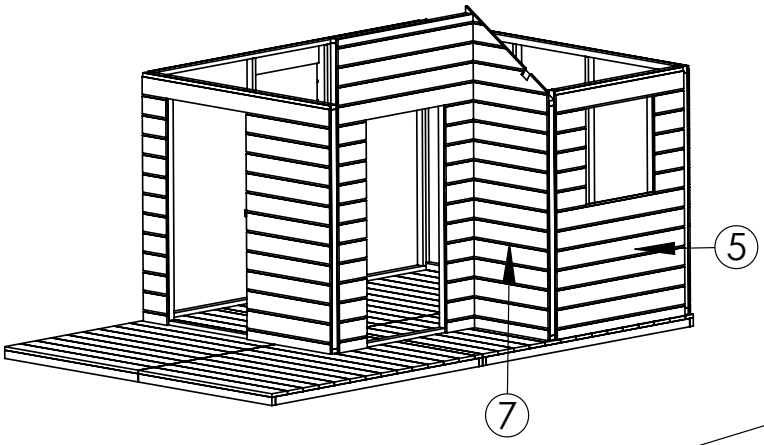

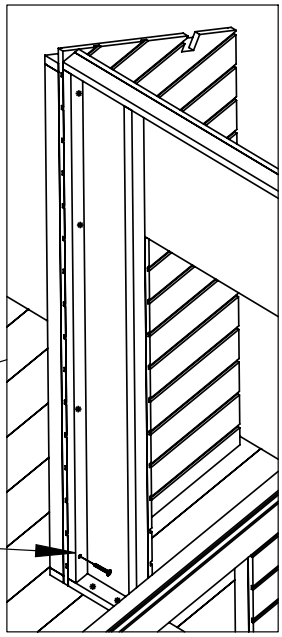

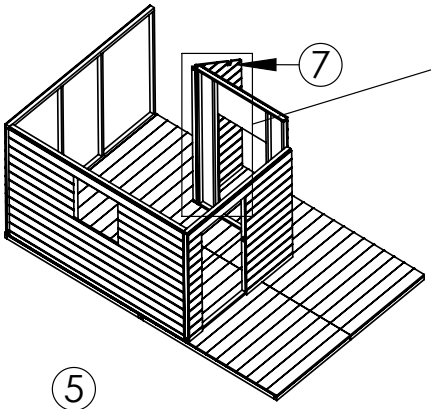

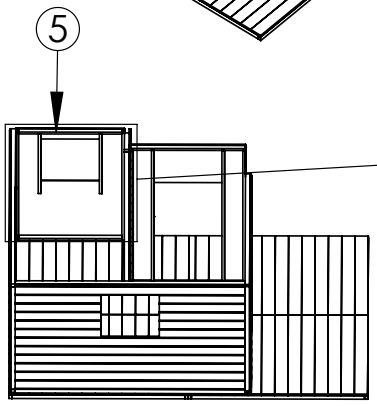

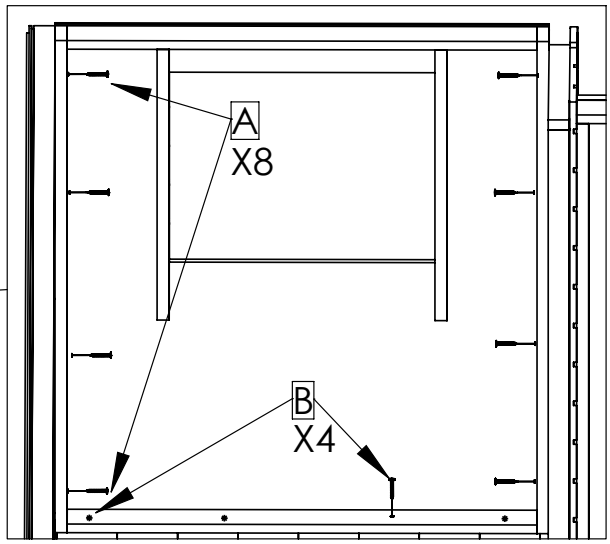

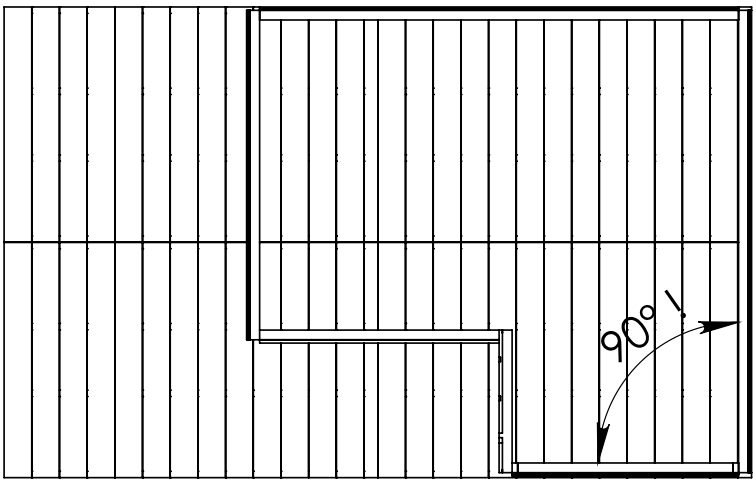

CONSEILS

- Vérifiez l'équerrage de l'ensemble.

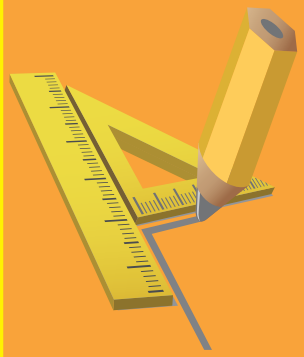



ÉTAPE 5 - POSE DES FENÊTRES

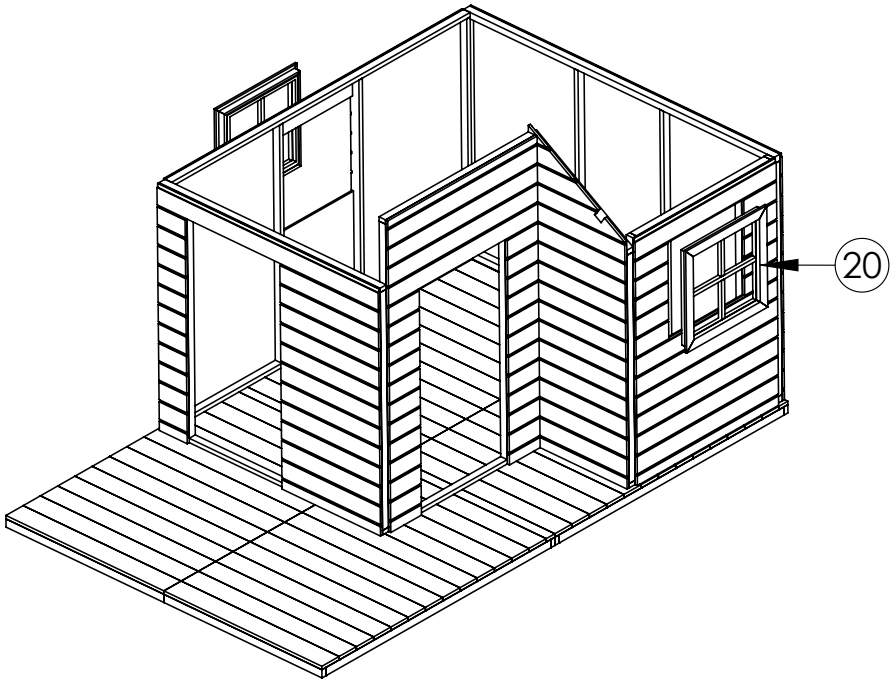

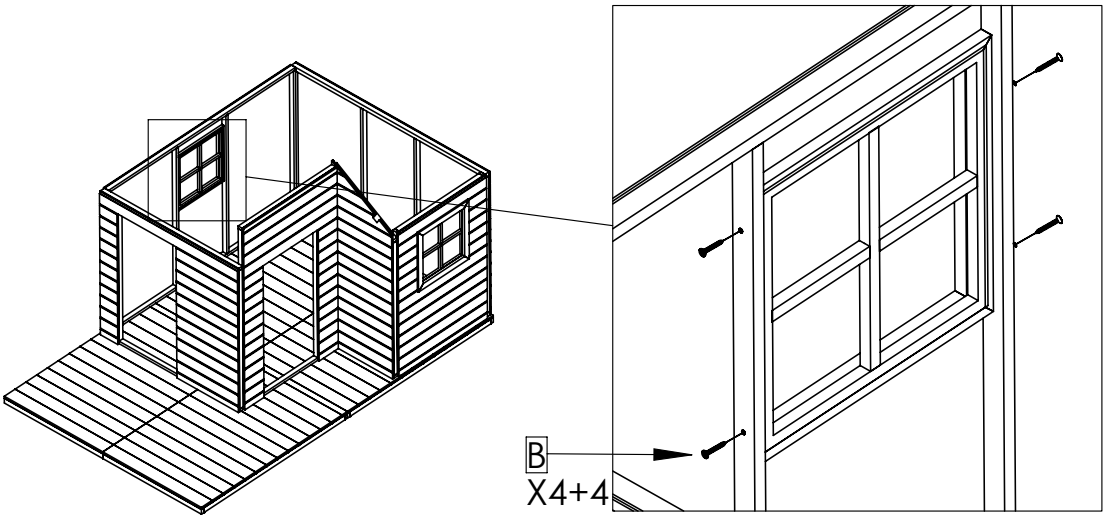

ÉTAPE 6 - POSE DES PIGNONS - ARRIÈRE ET INTERMÉDIAIRE

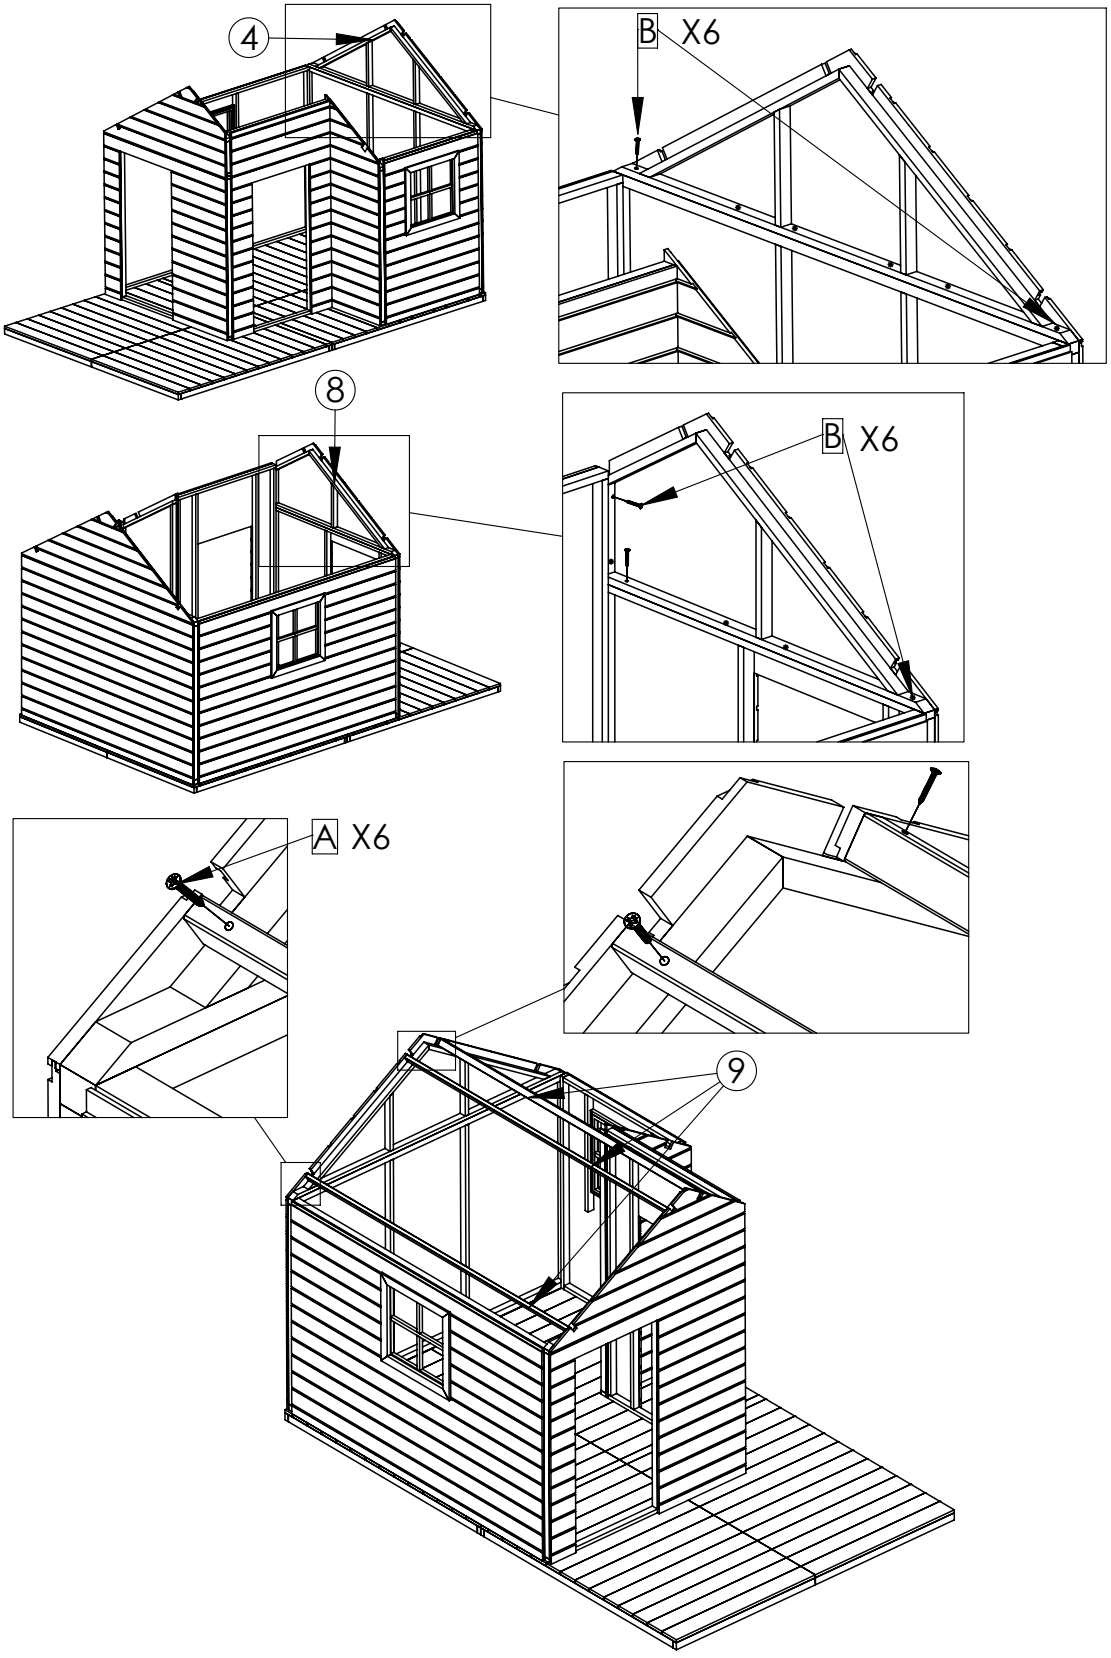

CONSEILS

- Contrôlez le bon alignement et le bon aplomb des pignons.



ÉTAPE 7A ET B - MONTAGE DES PORTES

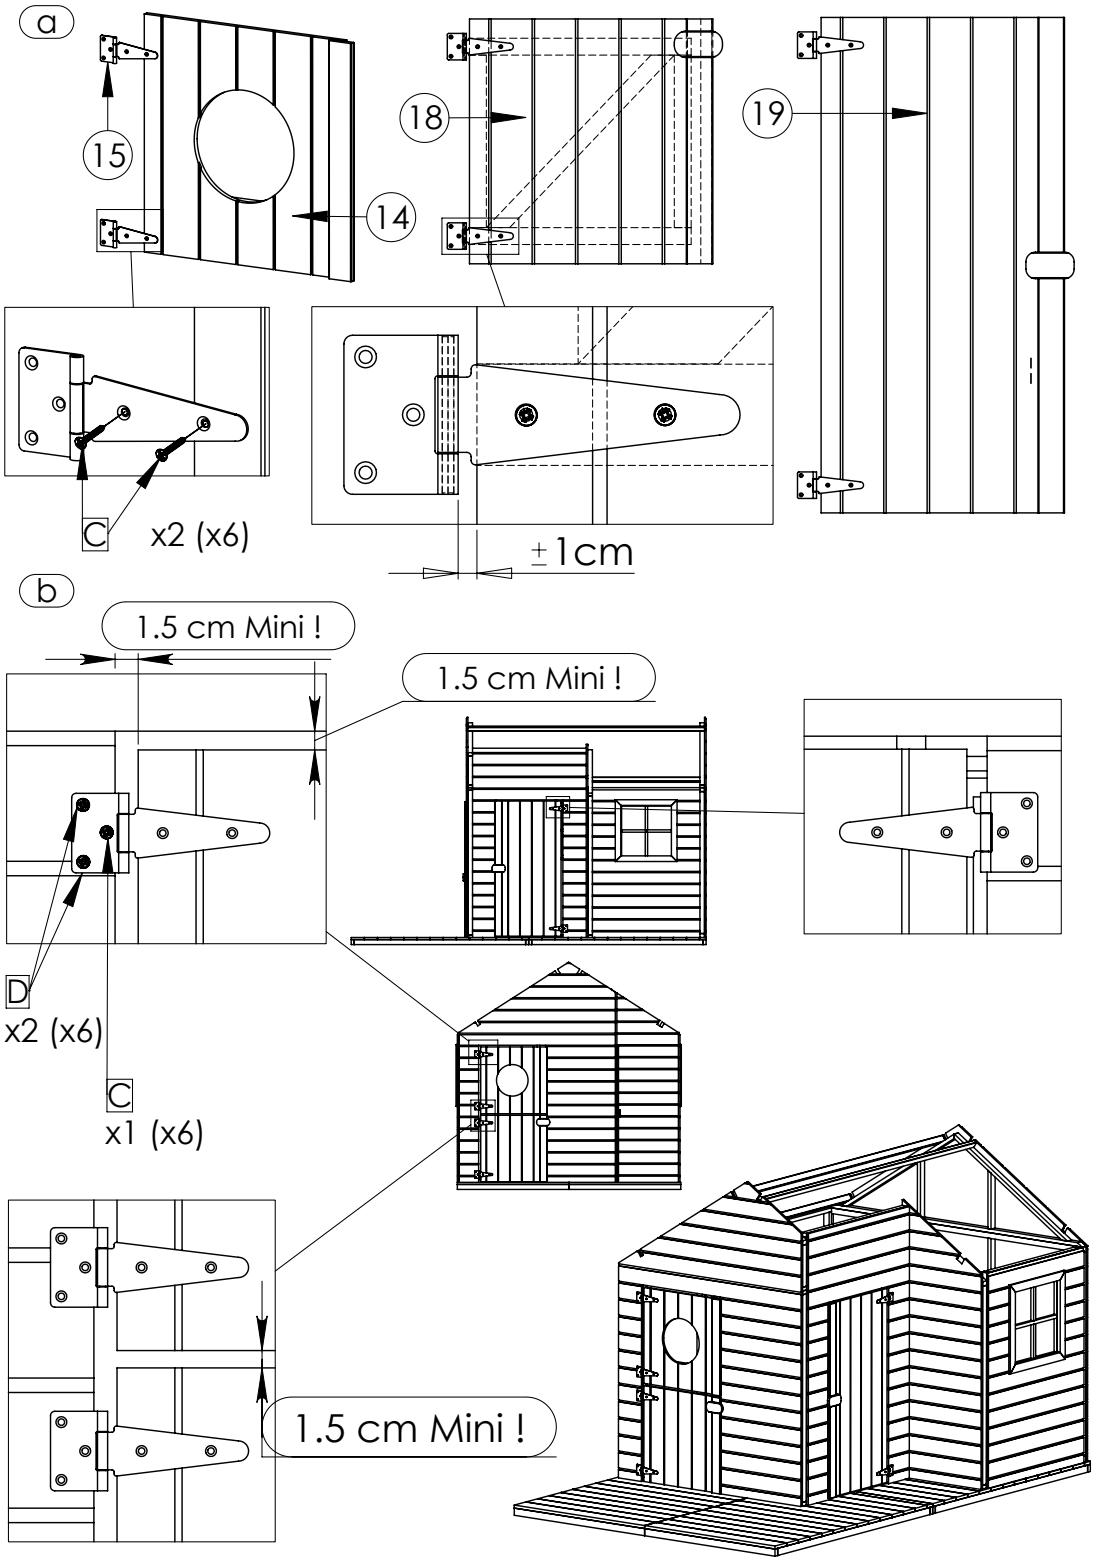

CONSEILS

- Dans un 1er temps, effectuez le montage des charnières sur les panneaux de porte.
- Observez le positionnement des charnières et veillez à effectuer le vissage au niveau des traverses de la porte.

ATTENTION

- Veillez lors de la mise en place de la porte à respecter les côtes indiquées sur le dessin. Au besoin utilisez une cale.



ÉTAPE 7C - POSE DES AIMANTS

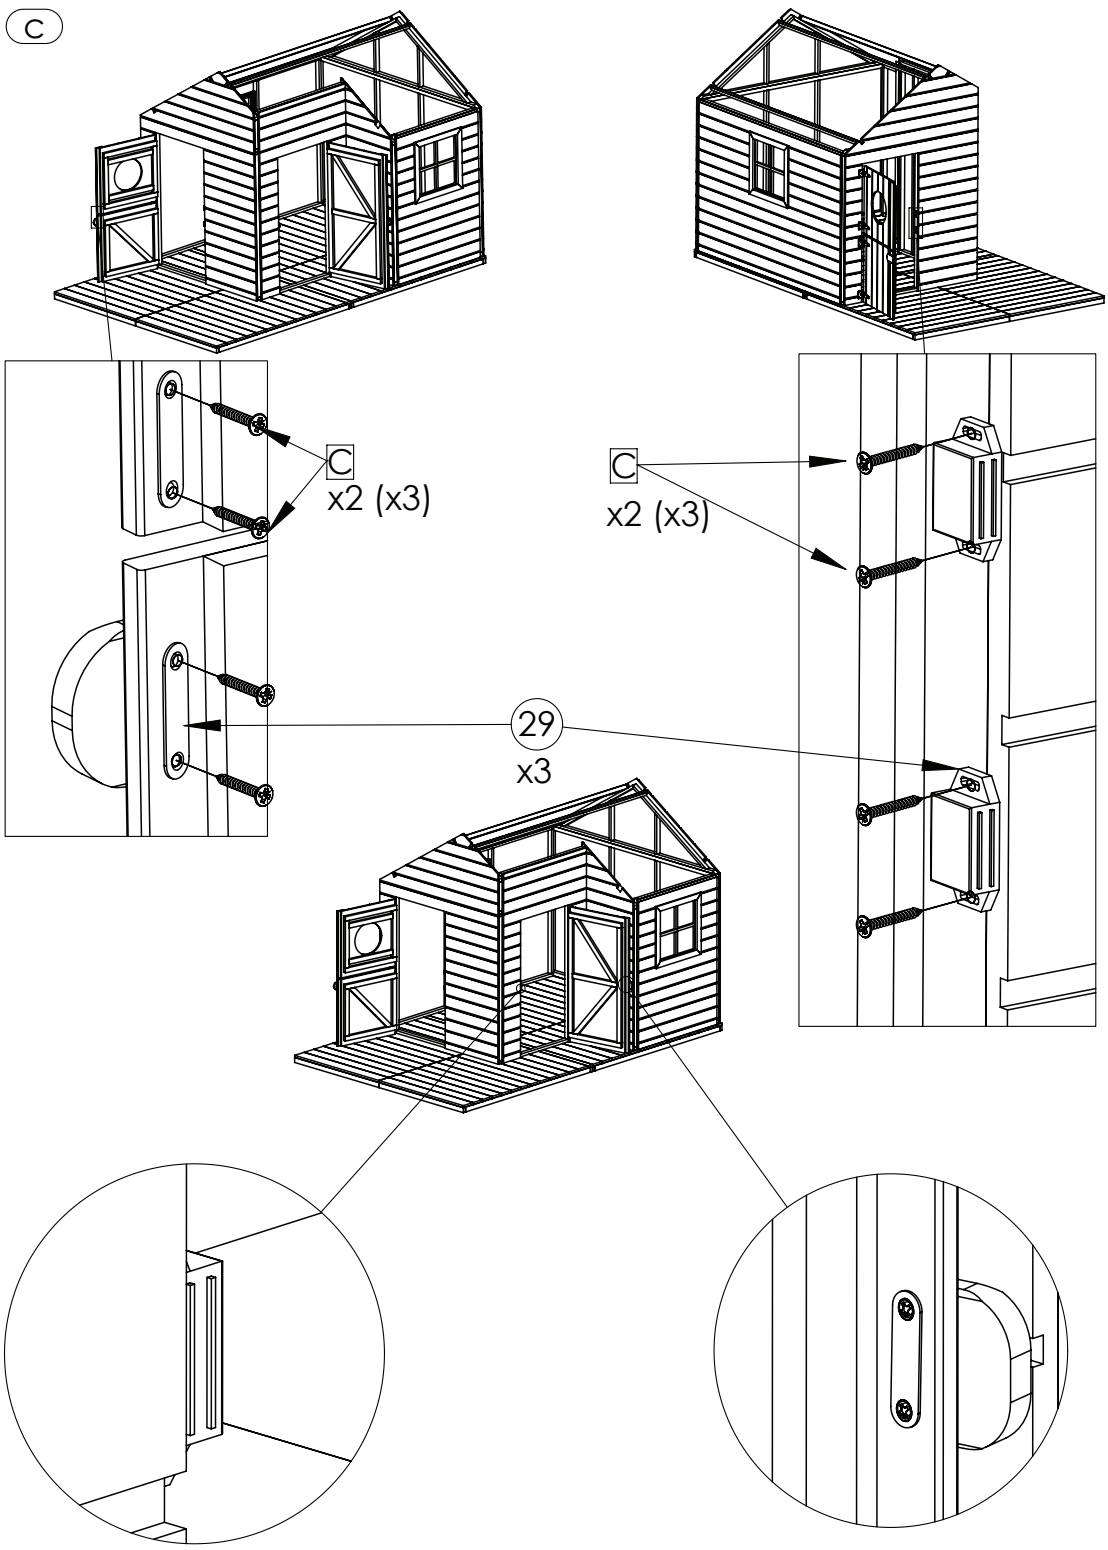

CONSEILS

- Positionnez d'abord la plaque métallique sur la porte. Puis effectuez la pose de l'aimant sur le chant du panneau en correspondance avec la plaque posée sur la porte.

ÉTAPE 8 - POSE DES FINITIONS D'ANGLES

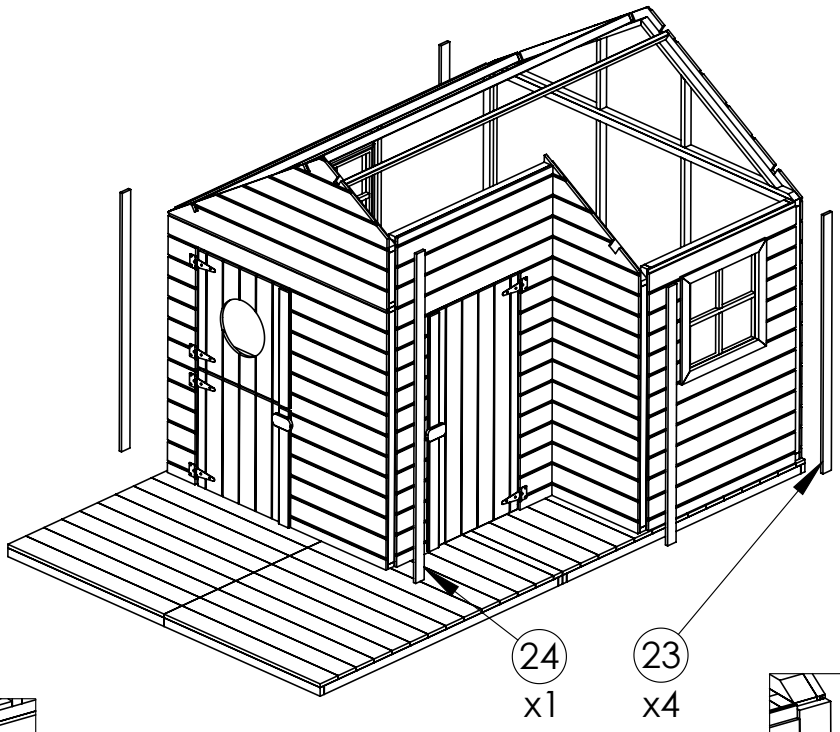

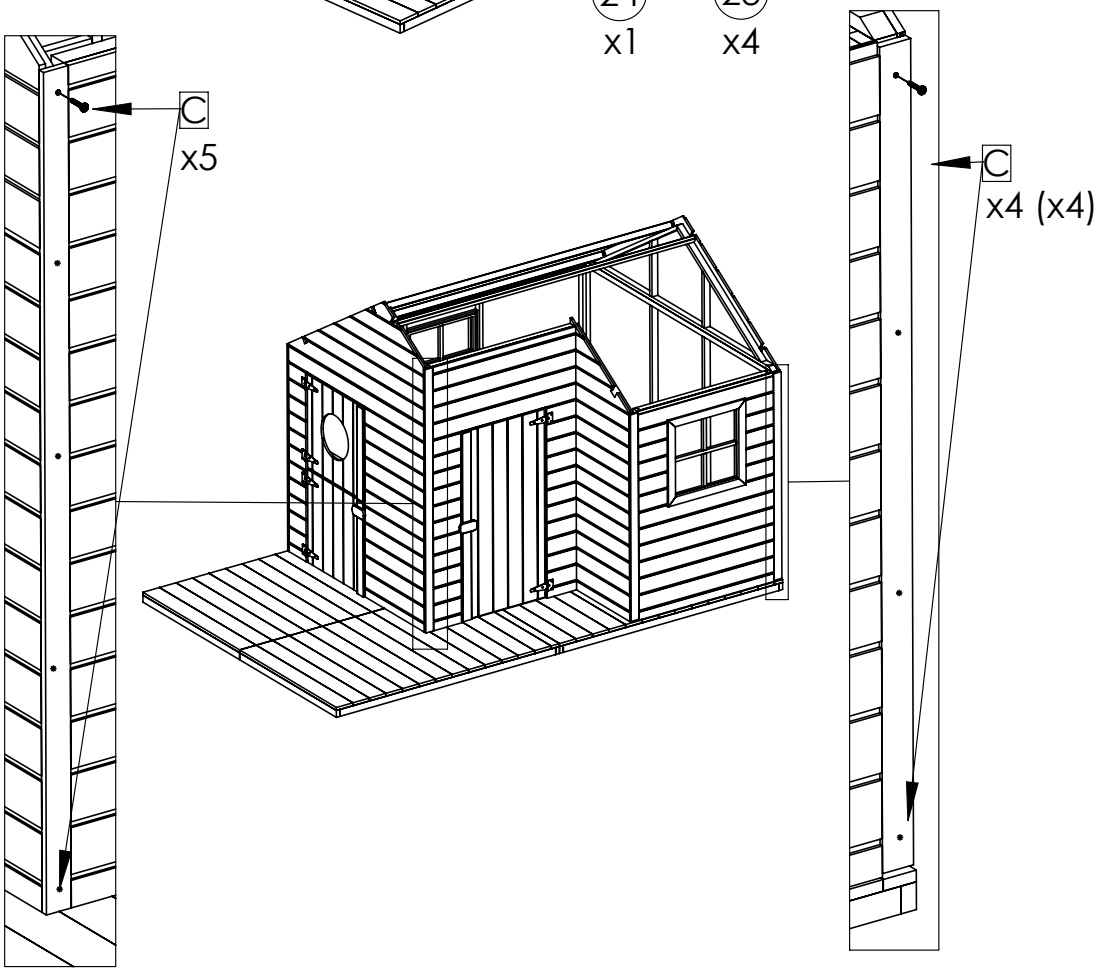

ÉTAPE 9 - MONTAGE DES BARRIÈRES

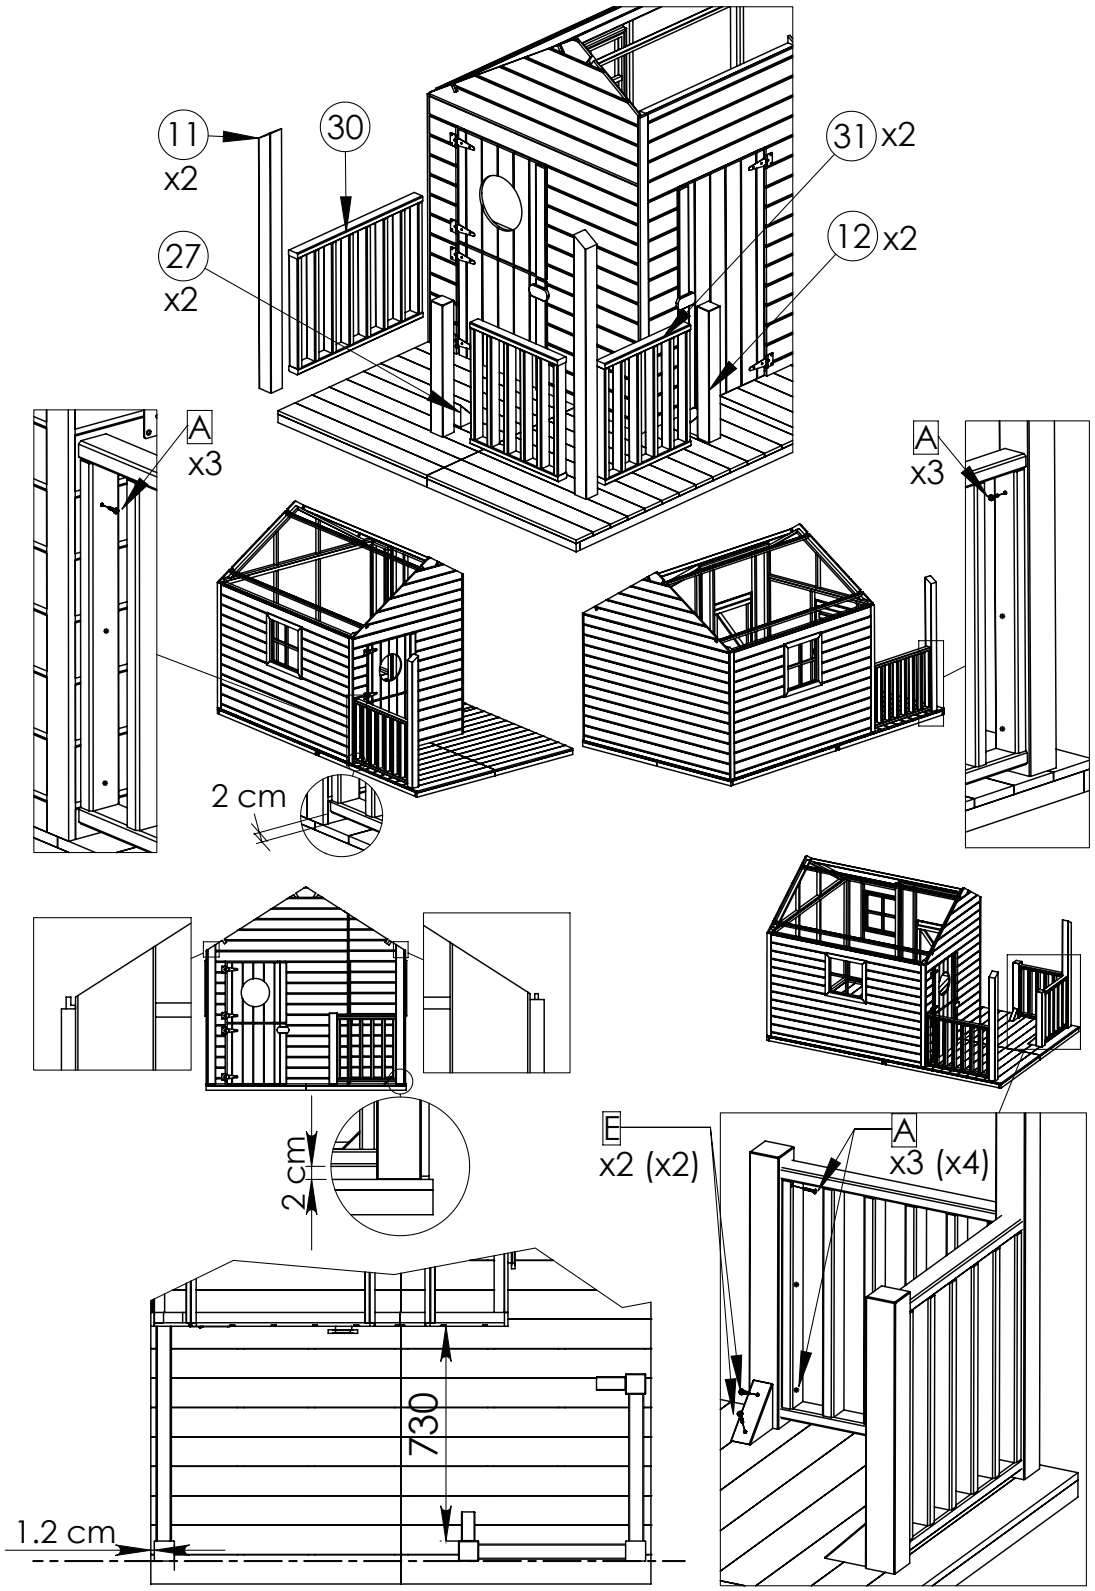

CONSEILS

- Dans un 1er temps assemblez la barrière latérale et le premier poteau. Veillez au bon positionnement de celui (observez le détail en vue de face).
- Assemblez la barrière d'angle puis fixez-la au plancher en respectant la côte indiquée ainsi que l'alignement du poteau d'angle avec ; la façade et le premier poteau.
- Contrôlez le bon aplomb des poteaux ainsi que l'équerrage des barrières.



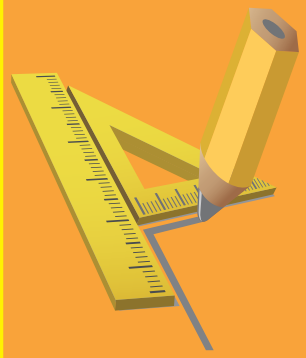

ÉTAPE 10 - POSE DU PIGNON EXTÉRIEUR

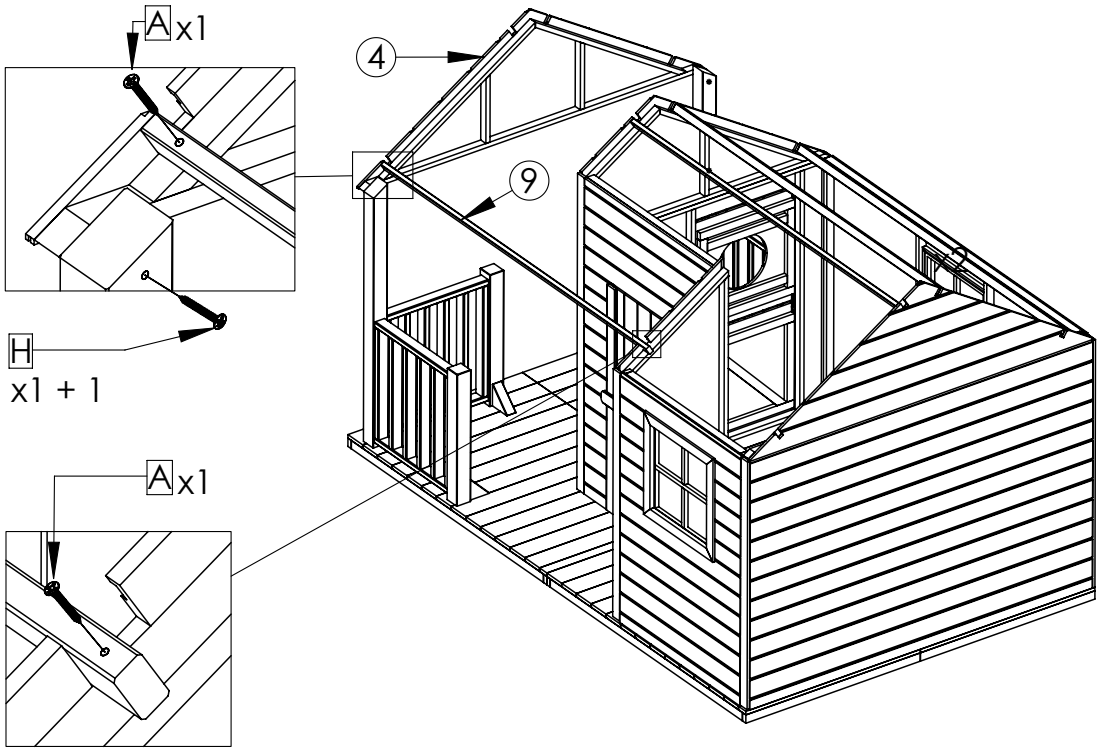

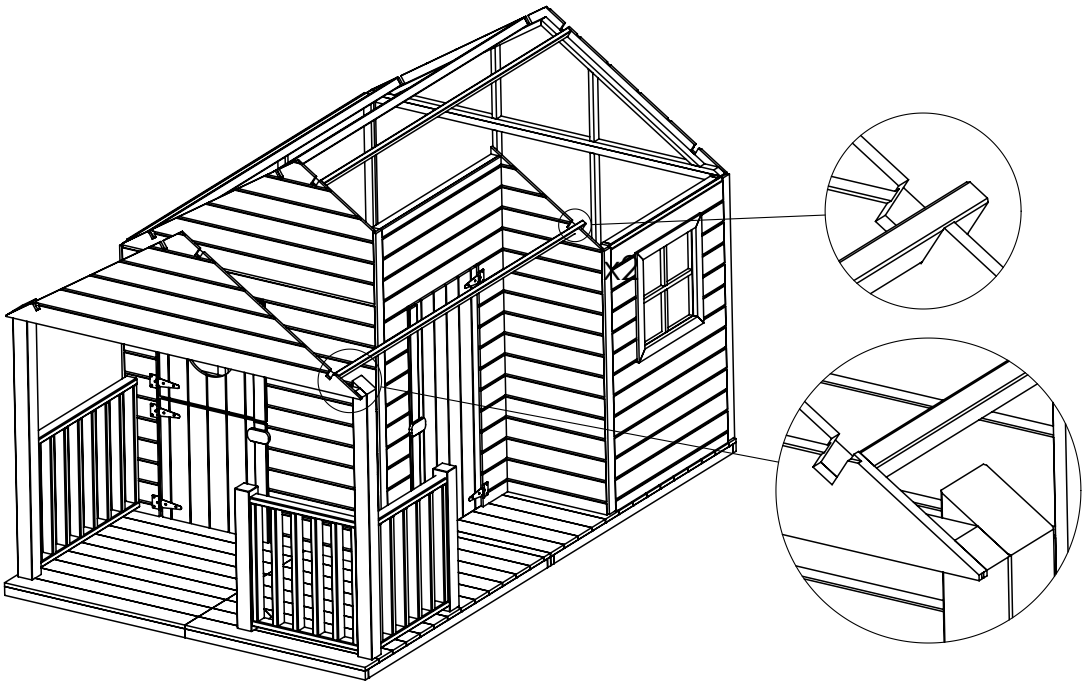

CONSEILS

- Fixez, sur les poteaux, le pignon extérieur en prenant soin de son bon alignement avec le pignon intermédiaire.
- Effectuez la pose de la panne qui relie les deux façades.



ÉTAPE 11 - POSE DES PANNEAUX DE TOIT

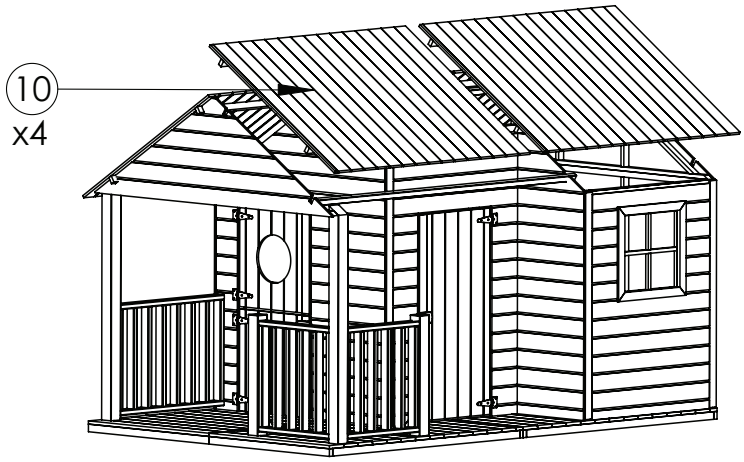

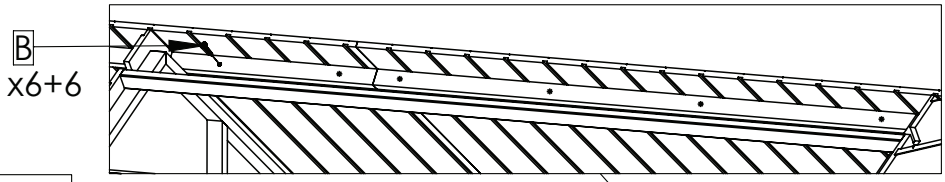

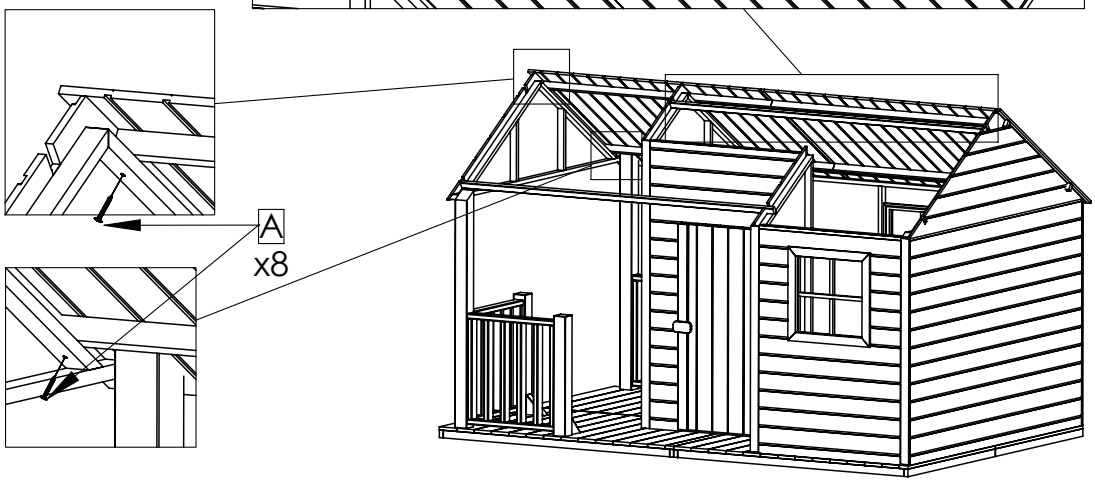

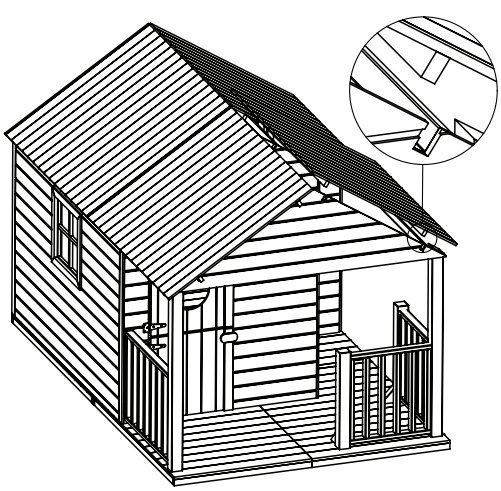

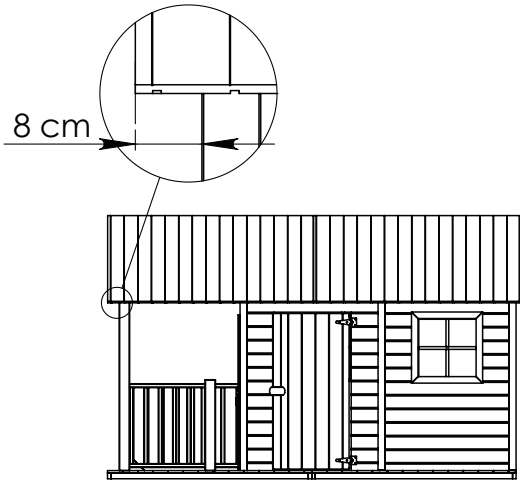

CONSEILS

- Les panneaux viennent se poser sur les pannes déjà en place. Effectuez d'abord la pose de 2 panneaux sur un même côté de la maisonnette (observez la côte de débord indiquée sur le dessin de détail) puis réalisez la pose des deux autres panneaux.

ÉTAPE 12 - COUVERTURE

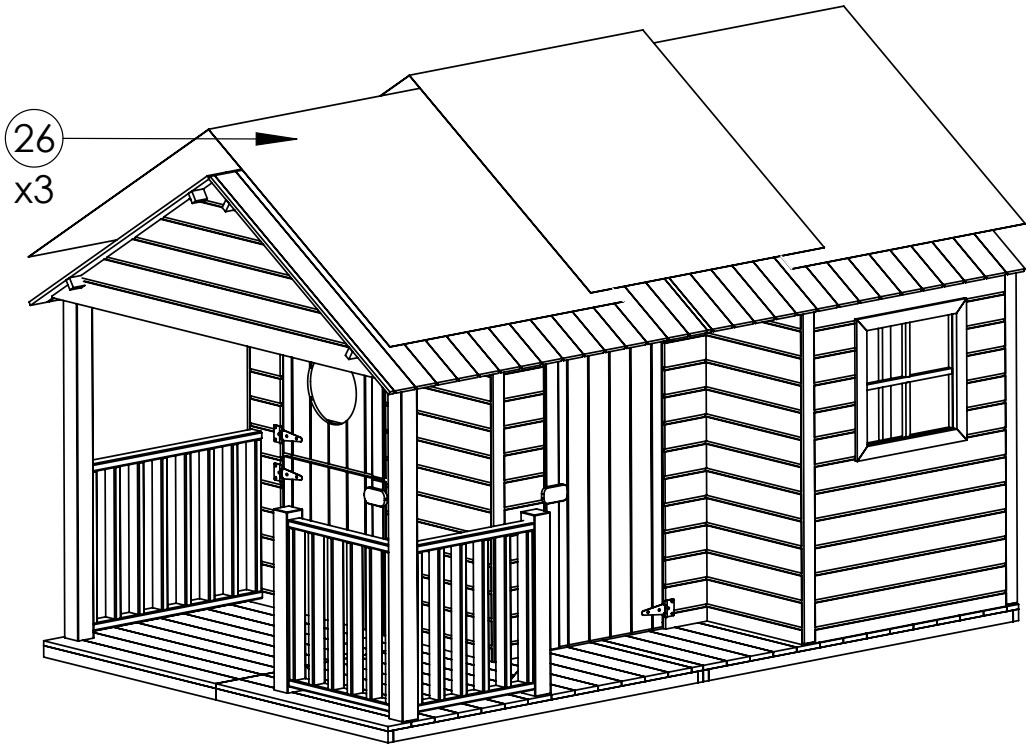

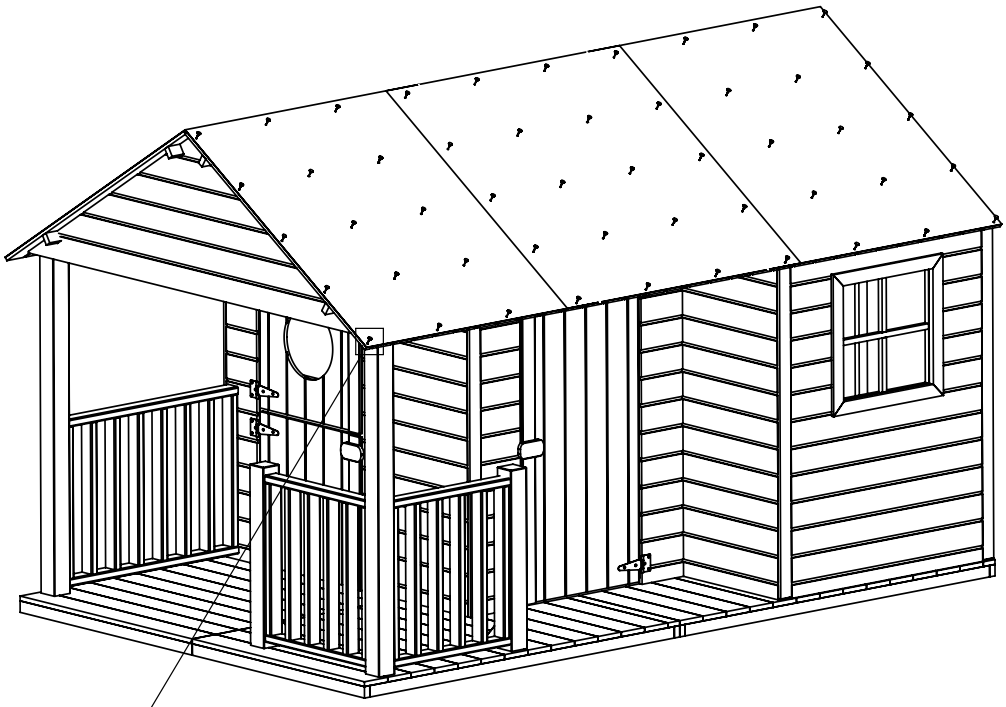



CONSEILS

- Afin de faciliter la pose de la couverture, pensez à dérouler les bandes de papier bitumineux et à les stocker dans un endroit chauffé ou à les exposer au soleil selon la période de montage.

Positionnez les feuilles de papier bitumineux comme illustré (observez le chevauchement des bandes).

Puis réalisez la fixation à l'aide des pointes à shingle.

Vous pouvez également réaliser cette opération à l'aide d'une agrafeuse type murale.

ÉTAPE 13 - FINITIONS DE TOIT

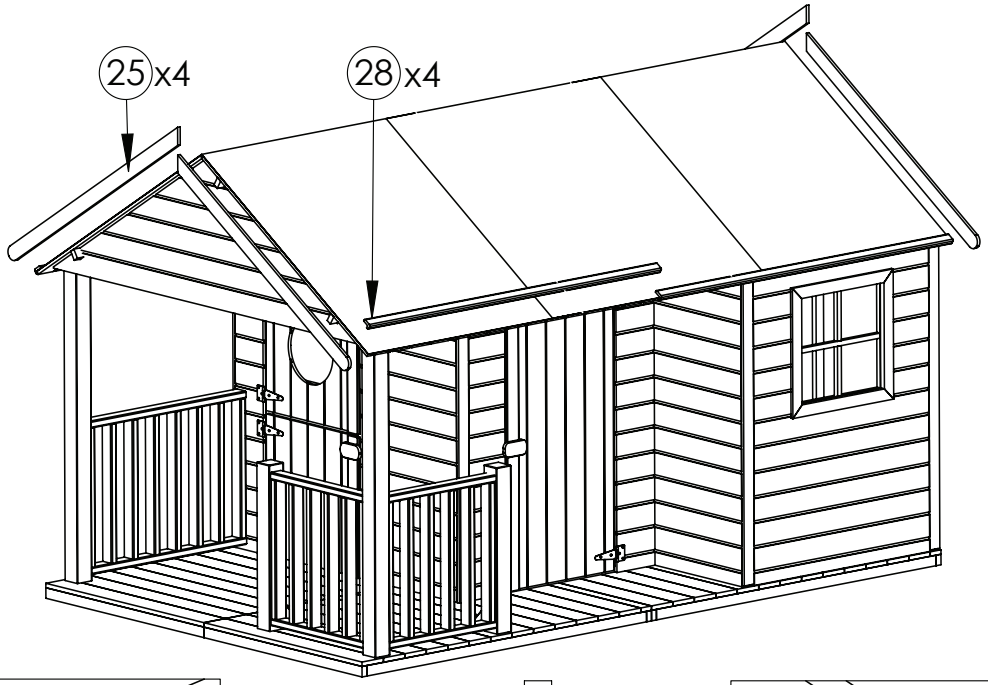

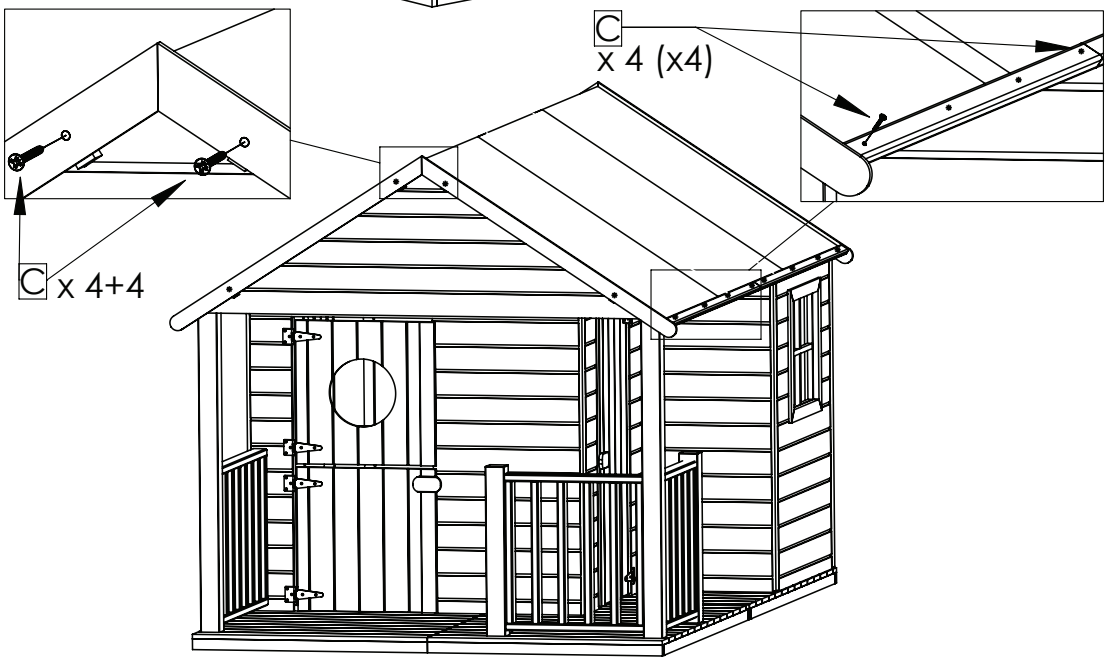

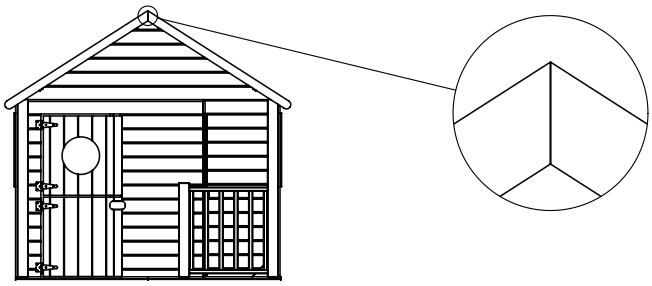

CONSEILS

- Avant d'effectuer la pose des finitions de toit, veillez à araser le surplus de papier bitumineux aux arêtes de toit.

- Avant d'effectuer le vissage des planches de rives, contrôlez leur bon ajustement. Au besoin, rectifiez l'angle des lames à l'aide d'une scie.